




- ✓ wasser- und schmutzabweisend
- ✓ erhöhter Schutz gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen
- ✓ verhindert wirksam Kalkausblühungen
- ✓ erhöhter Schutz vor sauren Reinigern
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ in allen gängigen Sanitärfarben

**RYWA**

Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft  
Raestruper Str. 3 · 48231 Warendorf  
Telefon 02581-8076  
Telefax 02581-61331  
info@rywa.de · www.rywa.de

# RYWALIT

## SPEZIALFUGENMÖRTEL ETC-HYDRO FUGE

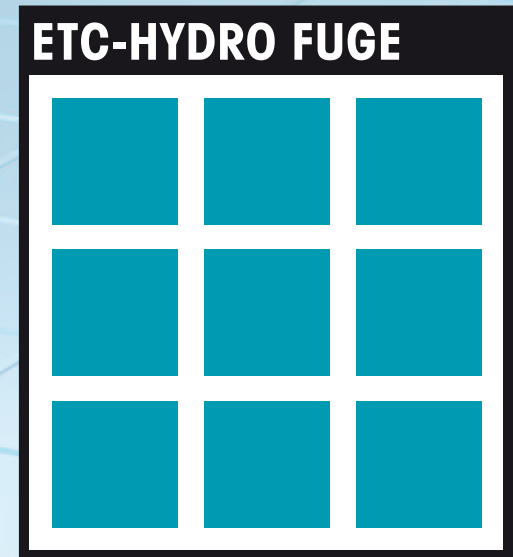

**RYWA**  
Spezial-Baustoffe

# RYWALIT

## SPEZIALFUGENMÖRTEL ETC-HYDRO FUGE

### Produkteigenschaften

Rywalit ETC-Hydro Fuge ist ein hochfester, zementärer, schnellerhärtender Fugenmörtel nach CG 2 ArW der EN 13888 für Fugenbreiten von 2 bis 12 mm. Durch den Einsatz von Feinstzementen und besonderen Additiven hat die Rywalit ETC-Hydro Fuge ein hochfestes, dichtes Mörtelgefüge und daher eine hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit. Mit Easy-to-clean-Effekt. Die superhydrophile Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen und wirkt öl-, fett- und schmutzabweisend. Besonders wirksam bei haushaltsüblichen Verschmutzungen durch z. B. Öl, Aceto balsamico, Wein, Ketchup, Kaffee, Bodylotion u.v.m.

### Anwendungsgebiete

Zum Ausfügen von keramischen Wand- und Bodenplatten, speziell geeignet für Belagsbaustoffe aus Steinzeug, Feinsteinzeug, glasierten Spaltplatten, -klinkern und -riemchen sowie Glasbausteine und Glasmosaik. Im Innen und Außenbereich anwendbar sowie für Feucht- und Nassräume, auf Balkonen und Terrassen.



- flexibler, zementärer Fugenmörtel für Fugenbreiten von 2 bis 12 mm
- für alle Arten von Keramik
- mit Easy-to-clean-Effekt
- für innen und außen, an Boden und Wand
- übertrifft die hohen CG 2 ArW-Anforderungen der EN 13888
- Easy-to-handle – geliefert mit Eimer zum Anmischen des Materials
- Ideal für Boden- und Wandbeläge im Duschbereich



## Technische Daten

### Anmischverhältnis:

ca. 1,3 ltr. Wasser : 5 kg Pulver

### Verbrauch:

(Fugenbreite/-tiefe: 10 mm/5 mm)

abhängig vom Fliesenformat, z. B.

30 x 30 cm: ca. 0,6 kg/m<sup>2</sup>

15 x 15 cm: ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>

10 x 10 cm: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>

5 x 5 cm: ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>

### Druckfestigkeit:

(nach 28 Tagen, 20 °C, Normlagerung) ≥ 30 N/mm<sup>2</sup>

### Biegezugfestigkeit:

(nach 28 Tagen, 20 °C, Normlagerung) ≥ 5 N/mm<sup>2</sup>

### Verarbeitungszeit:

ca. 30 Min. (abhängig von Objekt- u. Lufttemperatur)

### Begehbarkeit nach:

ca. 2–3 Std.

### Fußbodenheizung:

sehr geeignet

### Verarbeitungstemperatur:

über +5 °C Luft- und Fliesentemperatur

### Lagerung:

trocken und frostfrei lagern, im Originalgebinde

12 Monate lagerfähig

Rywalit ETC-Hydro Fuge ist chromatarm gemäß EU-Vorschrift GISCODE ZP 1


### Farben:



WEISS 900



JASMIN 946



SILBERGRAU 915



BEIGE 926



BASALTGRAU 950



EICHE 952



ANTHRAZIT 925



BALIBRAU 928

Bitte beachten: Farbtonabweichungen bleiben vorbehalten!