


RYWALIT® SPERRMÖRTEL HOHLKEHLENSPACHTEL

Zementgebundener, wasserundurchlässiger
Hohlkehleenspachtel für mineralische
Oberflächendichtungssysteme, mit
beschleunigten Abbindeverhalten, für innen
und außen

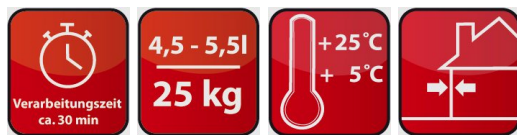

ANWENDUNGSGEBIETE

Rywalit Sperrmörtel ist ein hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger Werk-Trockenmörtel zur Herstellung von Hohlkehlen im Übergangsbereich Wand/Boden oder im Wand/Wand-Anschluß. Ebenfalls können Fehlstellen im Beton oder Mauerwerk verschlossen werden und flächige Egalisierungsspachtelungen ausgeführt werden. Nach der Aushärtung kann Rywalit Sperrmörtel mit Abdichtungsmaterialien wie beispielsweise Kunststoff-Bitumenspachtelmassen oder mineralische Dichtungsschlämmen überarbeitet werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Rywalit Sperrmörtel ist hydraulisch abbindend, kunststoffvergütet, haftsicher, wasserundurchlässig, frost- und alterungsbeständig. kunststoffvergütet, haftsicher, wasserundurchlässig, frost- und alterungsbeständig. Rywalit Sperrmörtel ist beschleunigt abbindend und als Egalisierungsspachtelung zu verwenden. Rywalit Sperrmörtel nicht bei Regen, starkem Wind, Schnee, Frost sowie bei Luft- und Untergrund-temperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C verarbeiten.

UNTERGRUND

Fest, tragfähig und frei von Verunreinigungen sowie lockeren und sandenden Bestandteilen, ggf. Sinterschicht entfernen. Soweit vornässen, dass zum Zeitpunkt des Auftrages von Rywalit Sperrmörtel ein matt-feuchter Untergrund vorliegt. Als Untergründe geeignet sind Beton, Zementestrich, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk.

VERARBEITUNG

Rywalit Sperrmörtel je nach gewünschter Konsistenz mit ca. 4,5-5,5 Liter Wasser : 25 kg Pulver anmischen. Das Anmachwasser wird vorgelegt und anschließend mind. 2 Minuten homogen gemischt (Rührquirl). Die Herstellung der Hohlkehle erfolgt frisch in frisch in eine Haftbrücke aus plastisch angerührtem Rywalit Sperrmörtel. Das vorgelegte Material mit geeignetem Werkzeug (Hohlkehlschlitten) ausrunden. Lagerung: In original verschlossenen Gebinde 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern. Sicherheitshinweis Rywalit Sperrmörtel ist aufgrund seines Zementgehaltes alkalisch. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

TECHNISCHE DATEN

Rywalit Sperrmörtel	
Form	Pulver
Farbe	grau
Mischungsverhältnis	ca. 4,5-5,5 Liter Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht	ca. 1,55 kg/l
Nassrohichte	ca. 1,95 kg/l
Luft- und Objekttemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Auftrag	Hohlkehlschlitten, Glättkelle
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten
Verbrauch	ca. 18 kg/m ² je cm Schichtstärke
Überarbeitbar nach	ca. 2 h (20 °C) Chromatarm nach TRGS 613

LIEFERFORM

25 kg Sack

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.



Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de



Technical
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technical.com
www.technical.com

Rev. 11/12

Dieses Blatt ersetzt alle vorherigen. Die Daten auf diesem Blatt wurden nach den neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst werden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor dem Gebrauch müssen Sie sicherstellen, dass das Produkt für diese spezielle Anwendung geeignet ist. Zu diesem Zweck sind vorherige Tests erforderlich. Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten.