


RYWALIT® SG 3

BAU- UND HOBBYGIPS

Stuckgips / Bindemittel zum schnellen Verschließen von Löchern, Setzen von Steckdosen, etc., für innen

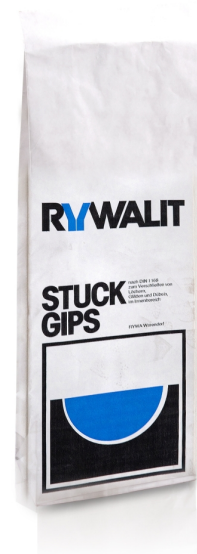

ANWENDUNGSGEBIETE

Rywalit SG 3 ist ein schnell erhärtender Gipsbinder mit hohen Festigkeiten, einem guten Haftvermögen, abriebfest, feuerhemmend für die manuelle Verarbeitung. Rywalit SG 3 ist geeignet für Installations- und Ausbesserungsarbeiten, zum Setzen von Eckschutzleisten, Putzprofilen und Elektrodosen, im Innenbereich.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss tragfähig und staubfrei sein.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Rywalit SG 3 in einen sauberen Eimer einstreuen und unter Zugabe von Wasser mit der Kelle oder Gipsspachtel

zu einer klumpenfreien, homogenen Masse anrühren. SG 3 ist schnellerhärtend, nur so viel Material anmischen, wie in der Verarbeitungszeit von ca. 8 Minuten, verarbeitet werden kann.

LIEFERFORM

3 kg Beutel

LAGERUNG

Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrosten lagern.

LIEFERFORM

3 kg Beutel

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.



Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de



Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 11/12

Dieses Blatt ersetzt alle vorherigen. Die Daten auf diesem Blatt wurden nach den neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst werden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor dem Gebrauch müssen Sie sicherstellen, dass das Produkt für diese spezielle Anwendung geeignet ist. Zu diesem Zweck sind vorherige Tests erforderlich. Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten.