


RYWALIT® ZM 25 ZEMENTMÖRTEL

Mauer- und Putzmörtel der Mörtelgruppe III nach DIN 18550, für innen und außen, wasser- und frostbeständig

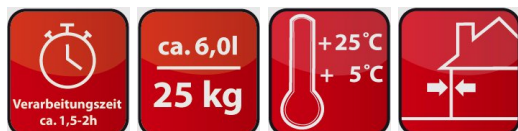

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Rywalit ZM 25 Zementmörtel, der Mauer- und Putzmörtel, ist eine gebrauchsfertige Trockenmörtelmischung aus Sand (0-2 mm, gewaschen und feuergetrocknet), Portlandzement CEM I 42,5 R, für Innen und Außen. Mörtelgruppe III (nicht mit Gips mischbar). Durch gleichbleibende gute Qualität, hervorragend in der Verarbeitung, sicher, wirtschaftlich, wasser- und frostbeständig, rissefrei.

ANWENDUNGSGEBIETE

Für Mauer- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich, als Unterputz, zum Vergießen von Ankerlöchern, Reparaturarbeiten, Estrich bis 2 cm Stärke.

VERARBEITUNG

Den Inhalt eines oder mehrerer Säcke mit angegebener Wassermenge (ca. 6 l je Sack) zu einem gut pastösen Mörtel anrühren und innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Der Mörtel bleibt in dieser Zeit gut verarbeitbar. Frisch verarbeiteter Mörtel sollte vor zu schneller Austrocknung geschätzt werden.

Materialverbrauch

Das Gebinde von 25 kg ergibt nach Zugabe von ca. 6 l Wasser ca. 15 l Frischmörtel; das entspricht einer Putzfläche von 1,35 m² bei einer Auftragsstärke von 1,5 cm oder dem Vermauern von ca. 50 Steinen bei 1 cm Stoß- und Lagefugen.

TECHNISCHE DATEN

Rywalit Zementmörtel

Anmischverhältnis ca. 6 Liter Wasser : 25 kg Pulver

Verarbeitungszeit ca. 2 Std.

Materialverbrauch 25 kg Pulver ergeben ca. 15 Liter Frischmörtel (entspricht bei 10 mm ca. 1,35 m²)

Verarbeitungstemperatur Über +5°C Luft- und Objekttemperatur

Lagerung 1 Jahr trocken, möglichst auf Holzrost oder -paletten, lagerfähig, im verschlossenen Originalgebinde, chromatarm gemäß TRGS 613.

LIEFERFORM

25 kg Sack

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.



Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de



Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 11/12

Dieses Blatt ersetzt alle vorherigen. Die Daten auf diesem Blatt wurden nach den neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst werden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor dem Gebrauch müssen Sie sicherstellen, dass das Produkt für diese spezielle Anwendung geeignet ist. Zu diesem Zweck sind vorherige Tests erforderlich. Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten.